


Système couissant droit motorisé pour portes en verre

WIDOOR® - GARANTIE 5 ANS

Voir détails de la norme page 4

* Couissant motorisé non concerné par la norme EN1527



CAPACITÉ/PORTE	80 ou 2x50 KG
ÉPAISSEUR PANNEAUX	8 - 10 MM
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

Système couissant droit motorisé pour portes en verre de 8 et 10 mm. La souplesse de fonctionnement et la faible sonorité en font un moteur idéal pour votre intérieur.

- Moteur monté sur silent bloc pour un fonctionnement ultra silencieux
- Pour portes simples ou doubles. Idéal en pose entre-cloisons
- Compatible avec une centrale domotique
- Commande du moteur par interrupteur radio ou filaire ou radar de détection au choix



convient pour PMR



8 - 10 mm

Éléments indispensables pour composer un système motorisé : **1 rail + 1 kit couissant + 1 moteur + 2 commandes**

RAILS & ÉQUERRE

11108/200	Rail SAF en aluminium anodisé, section 33 x 27 mm, percé tous les 0.44 m. Longueur = 2 m.
11108/300	Dito en longueur de 3 m.
11108/400	Dito en longueur de 4 m.
11108/600	Dito en longueur de 6 m.
11013	Support équerre (couissant) pour fixation murale du rail. Se fixe tous les 0.44 m.

KITS COUISSANTS POUR MOTEURS WIDOOR

8 mm	10 mm	Garniture pour 1 PORTE SIMPLE :
GA5081	GA5082	- 2 montures, 2 pinces en aluminium anodisé et 2 butées - 1 guide bas en inox brossé - 1 niveau à bulle (buly®) et 2 lingettes pour le dégraissage - 1 pince support de courroie et 1 poulie de renvoi - 1 courroie longueur 5 m.
GA5084	GA5085	Garniture pour 1 PORTE DOUBLE :
		- 4 montures, 4 pinces en aluminium anodisé et 4 butées - 2 guides bas en inox brossé - 1 niveau à bulle (buly®) et 2 lingettes pour le dégraissage - 2 pinces support de courroie et 1 poulie de renvoi - 1 courroie longueur 10 m. et 1 joint chant de porte

KIT COUISSANT



* voir habillages de pinces p. 8 et 10

MOTEURS WIDOOR - ALIMENTATION 230 V



K0000255	Moteur WIDOOR pour commande filaire (livré sans interrupteur). Alimentation 24V et boîtier de gestion intégrés au moteur. - Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars - Partie mécanique (rail et kit couissant) à commander séparément
K0000265	Dito pour commande radio 433.92 MHz

MOTEURS WIDOOR INSIDE - ALIMENTATION 24 V


W0001210	Moteur WIDOOR INSIDE pour commande filaire (livré sans interrupteur) comprenant un moteur réducteur et un boîtier de gestion déporté (fourni dans une boîte sèche Ø68 mm avec un cordon de 3 m. pour relier au moteur). - Nécessite une alimentation 24V (C0000260 ou W0000230) - Nécessite des éléments de pilotage : interrupteurs ou radars - Partie mécanique (rail et kit couissant) à commander séparément
W0001220	Dito pour commande radio 433.92 MHz
C0000260	Alimentation 70 W. Entrée 90-260V AC (50-60 Hz) - Sortie 24V DC
W0000230	Alimentation 230 V/24 V DC fournie dans un boîtier (IP50 avec couvercle assemblé) Ø68 mm encastrable profondeur 60 mm.

COMMANDES POUR MOTEURS WIDOOR


C0001310	Détecteur d'activation basé sur la technologie à radar, ouvre les portes couissantes de manière fiable et évite les temps d'ouverture prolongés superflus grâce à la détection de direction.
C0004780	Interrupteur radio, idéal pour la rénovation : pas de câbles à tirer ! pour moteurs à commande radio 433.92 MHz.
C0001290	Interrupteur filaire 1 poussoir, pour moteurs à commande filaire.

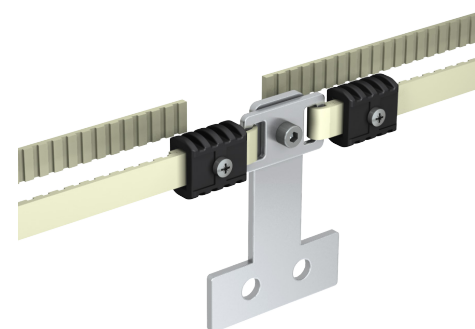

Synchronisation simple à monter grâce à 2 brides amovibles.

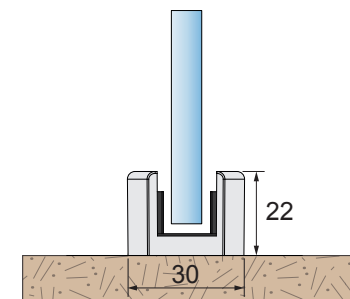


WIDOOR INSIDE®

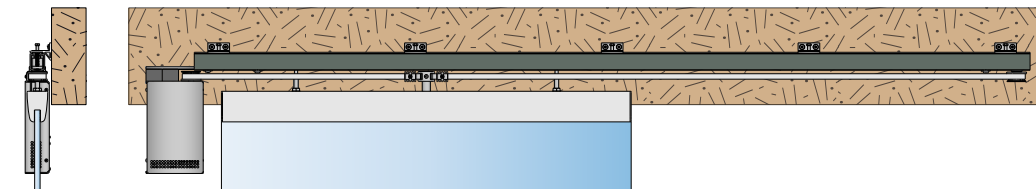

WIDOOR®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du MOTOREDUCTEUR	
Poids maximal par porte	Porte simple 80 Kg Porte double 2 x 50 Kg
Type de fin de course	Electronique
Tension d'alimentation	230V AC
Tension moteur	24 V DC ± 10%
Puissance Max consommée	100 W
Protection Interne par fusible	2,5AT /250V
Protection Externe recommandée	Disjoncteur magnétothermique 4A courbe C ou équivalent
Vitesse d'avance de la porte	35 cm/s
Temps d'ouverture	2.5 s (porte de 700 mm)
Temps de fermeture	6 s (porte de 700 mm)
Temporisation avant fermeture	4 s
Température d'utilisation	-20/+60 degré C

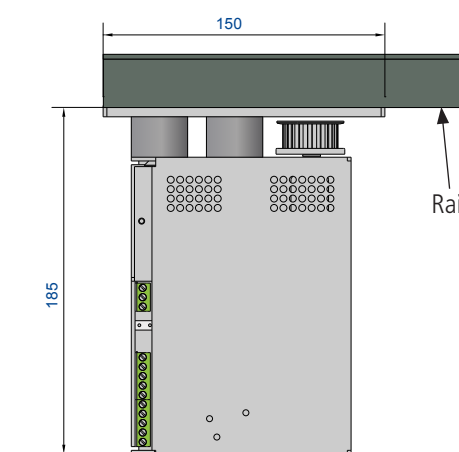


Réglage de la vitesse par potentiomètre

Les connexions et réglages se font directement sur le bloc moteur. Il est donc nécessaire de prévoir une trappe d'accès pour les opérations de réglage et de maintenance qui pourraient se rendre nécessaires.

WIDOOR INSIDE®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du MOTOREDUCTEUR	
Poids maximal par porte	Porte simple 80 Kg Porte double 2 x 50 Kg
Type de fin de course	Electronique
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance Max consommée	75 W
Protection Interne par fusible	2,5AT
Protection Externe recommandée	Disjoncteur magnétothermique 4A courbe C ou équivalent
Vitesse d'avance de la porte	35 cm/s
Temps d'ouverture	2.5 s (porte de 700 mm)
Temps de fermeture	6 s (porte de 700 mm)
Temporisation avant fermeture	Réglable de 1 à 10 s
Température d'utilisation	-20/+60 degré C

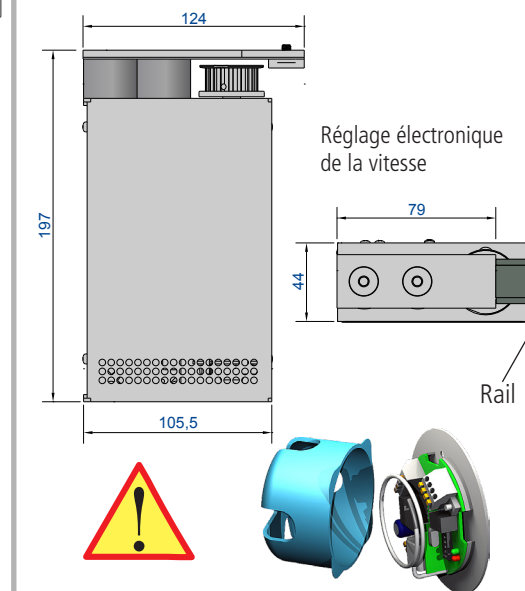

Réglage électronique de la vitesse

Le boîtier de gestion (Ø 67) doit toujours être accessible pour les opérations de réglage et de maintenance qui pourraient se rendre nécessaires. Il est fourni avec un cordon RJ de 3 m. (à relier au moteur).